


枝管の種類を品番で指定

Lシリーズには、3SLと4SLがあります。4SL(ϕ 100の立て管対応)はトイレ排水を含む排水配管に、3SL(ϕ 75の立て管対応)は雑排水専用の排水配管にご使用ください。なお枝管の本数・方向・形状・サイズの組合せを、品番で自由に指定できます。

●品番の指定のしかた

4SL-B102-W

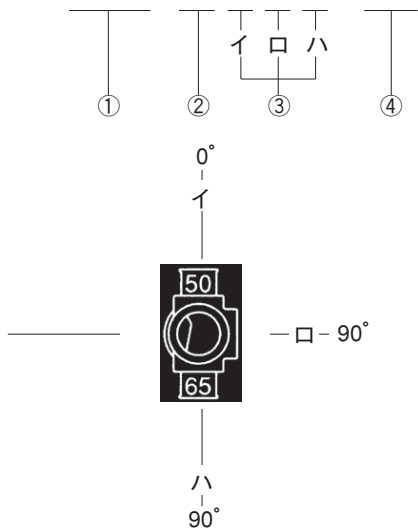

- ①立て管の呼び径(4= ϕ 100、3= ϕ 75)とSL形集合管を表します。
②枝管のタイプを表します。

Aタイプ = 枝管が1本 (または枝管なし)	Bタイプ = 枝管が2本 (180°)	Cタイプ = 枝管が2本 (90°)
Dタイプ = 枝管が3本 (90°、180°)	Uタイプ = 上向きの枝管受口をもつタイプ	Zタイプ = 段違い枝管をもつタイプ

- ③枝管の方向と呼び径を表します。
上1桁目(イ)を基準にして

2桁目(口)は右回りで90°方向

3桁目(ハ)は180°方向の枝管呼び径(タイプ)です。

0=枝管なし 1= ϕ 50 2= ϕ 65 3= ϕ 75 4= ϕ 100 6=Z形枝管(ϕ 75)

7=U形枝管(ϕ 75・メカニカルジョイント形)

注.1)Bタイプの場合は小さい数字を(イ)にしてください。

注.2)Cタイプ2桁、Dタイプは3桁になるように(イ)の枝管を指定してください。

- ④片受けスタイル(S)、両受けスタイル(W)を表します。



Aタイプ



Bタイプ



Cタイプ



Dタイプ



Uタイプ



Zタイプ

◆注意◆

- 1.片受けスタイル(S)と両受けスタイル(W)の価格は同じです。
- 2.特殊品(記載品以外)の形状、納期、価格等については別途お問い合わせください。

●排水集合管

【排水集合管 4SL / 4SLT*1 タイプ】 ※片受け差込スタイル (S) と両受けフランジタイプ (W) がございます

枝管タイプ	代表バリエーション	機種	単価
Aタイプ	A1 A2 A3	4SL	32,000
		4SLT	34,500
Bタイプ	B101 B102	4SL	38,000
		4SLT	40,500
Cタイプ	C11 C12 C21 C22 C13 C31 C23 C32	4SL	38,000
		4SLT	40,500
Dタイプ	D132 D231	4SL	44,000
		4SLT	46,500
0タイプ	0	4SL	27,000
		4SLT	29,500

*1 4SLTは4SLよりも有効長が+120mm長い機種です。*上記以外でもφ100枝の取り付け、2段タイプなどが製作できます。

*詳細については弊社営業部までお問い合わせ下さい。*U・Z・Jタイプについてはお問い合わせ下さい。

【排水集合管 3SL*1タイプ】

※片受け差込スタイル(S)と両受けフランジタイプ(W)がございました

枝管タイプ	代表バリエーション	機種	単価
Aタイプ	A1 A2	3SL	28,000
Bタイプ	B101 B102	3SL	34,000
Cタイプ	C11 C12 C21 C22	3SL	34,000
Dタイプ	D111 D112 D121 D122 D211 D212 D221 D222	3SL	40,000
0タイプ	0	3SL	22,000

*1 3SLタイプにはトイレ排水は接続できません。Bタイプ、Cタイプは受注生産品です。

*U・Z・Jタイプについてはお問い合わせ下さい。

●接合部品

【Lベンド(脚部継手)*3 付属品 BN・押し輪・ゴム輪含む】

	立て管側接続管種		価 格(円)			
	剛ストレート鋼鉄管 塩化ビニル鋼管 耐火二層管他	メカニカル 形鋼鉄管 (1種管)	通常タイプ	通常タイプ CO付	首長タイプ	首長タイプ CO付
75×100 (3×4)	BWG-3×4	BWC-3×4	22,000	35,000	39,000	49,000
75×125 (3×5)	BWG-3×5	BWC-3×5	24,000	37,000	41,000	51,000
100×125 (4×5)	BWG-4×5	BWC-4×5	26,500	36,500	42,500	52,500
100×150 (4×6)	BWG-4×6	BWC-4×6	33,000	43,000	49,000	59,000
125×150 (5×6)	BWG-5×6	BWC-5×6	44,000	54,000	—	86,000
125×200 (5×8)	BWG-5×8	BWC-5×8	—	96,000	—	130,000
125×125 (4SR専用)	BWG-5×5	BWC-5×5	—	50,000	—	

耐火パイプ・
鋼鉄管・集合管